


Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

[illegible]

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

....Objekt :SO-01 Prevádzková budova	25 244,35	5 048,87	30 293,22
....Objekt :SO-02 Haly			
.....Časť :Dielňa	29 559,12	5 911,82	35 470,94
.....Časť :Garáž	29 530,95	5 906,19	35 437,14
Spolu za Objekt :SO-02 Haly :	59 090,07	11 818,01	70 908,08
....Objekt :SO-03 Technická vybavenosť			
.....Časť :Studňa	2 747,35	549,47	3 296,82
.....Časť :Vonkajšia kanalizácia	291,70	58,34	350,04
.....Časť :Vonkajšie rozvody vody	2 789,63	557,93	3 347,56
.....Časť :Žumpa 12m3	3 825,65	765,13	4 590,78
Spolu za Objekt :SO-03 Technická vybavenosť :	9 654,33	1 930,87	11 585,20
....Objekt :SO-04 Spevnené plochy	64 363,48	12 872,70	77 236,18
....Objekt :SO-06 Oplotenie	9 727,75	1 945,55	11 673,30
....Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody			
.....Časť :SO-07.1 Elektrická prípojka	1 410,09	282,02	1 692,11
.....Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody	2 962,12	592,42	3 554,54
Spolu za Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody :	4 372,21	874,44	5 246,65
....Objekt :SO-08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy	88 961,63	17 792,33	106 753,96
....Objekt :SO-09 Rozšírenie kompostárne	6 436,68	1 287,34	7 724,02
Stavba spolu :	267 850,50	53 570,10	321 420,60



 Ing. Peter Hájek, 4833, 015 01, Komárno

 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR						Miesto: Brestovec
Objekt :SO-01 Prevádzková budova						
Odberateľ: Obec Brestovec						
Dodávateľ: DARTON s.r.o.						
Projektant: KUBING s.r.o.						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	11 555,87	459,52	12 015,39	6	Práce nadčas
2	PSV:	5 670,80	5 190,38	10 861,18	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	865,18	1 502,60	2 367,78	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	18 091,85	7 152,50	25 244,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
E	Celkové náklady				F	Odpočet - prípočet
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			25 244,35		
22	DPH 20% z:	25 244,35		5 048,87		
23	DPH 0% z:					
24	Súčet riadkov 21 až 23:			30 293,22		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:		podpis:				
dátum: 25.07.2017		dátum: 25.07.2017				
pečiatka: 		pečiatka: 				

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-01 Prevádzková budova

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu :	433,19	0,00	433,19
2 - ZAKLADY spolu :	2 917,17	0,00	2 917,17
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu :	2 363,77	148,28	2 512,05
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE spolu :	1 857,07	0,00	1 857,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 104,96	245,46	3 350,42
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	879,71	65,78	945,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 555,87	459,52	12 015,39
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	73,43	131,84	205,27
713 - Izolácie tepelné spolu :	43,04	694,06	737,10
71 - IZOLÁCIE spolu :	116,47	825,90	942,37
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	136,51	62,24	198,75
722 - Vnúťorný vodovod spolu :	92,94	4,96	97,90
725 - Zariadenie predmety spolu :	222,83	1 128,06	1 350,89
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	452,28	1 195,26	1 647,54
732 - Strojovne spolu :	88,98	485,80	574,78
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	88,98	485,80	574,78
762 - Konstrukcie tesáfske spolu :	893,65	670,18	1 563,83
764 - Konstrukcie klampiarske spolu :	437,25	0,00	437,25
765 - Krytiny tvrdé spolu :	2 549,57	0,00	2 549,57
766 - Konstrukcie stolárske spolu :	44,16	239,84	284,00
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	157,52	1 107,21	1 264,73
76 - KONSTRUKCIE spolu :	4 082,15	2 017,23	6 099,38
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	76,13	76,50	152,63
776 - Podlahy povlakové spolu :	114,35	300,17	414,52
77 - PODLAHY spolu :	190,48	376,67	567,15
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	342,38	289,52	631,90
783 - Nátery spolu :	372,28	0,00	372,28
784 - Maľby spolu :	25,78	0,00	25,78
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	740,44	289,52	1 029,96
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 670,80	5 190,38	10 861,18
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	865,18	1 502,60	2 367,78
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	865,18	1 502,60	2 367,78
Rozpočet celkom :	18 091,85	7 152,50	25 244,35

DARTON s.r.o.
Sídlo: 010 01 Brestovec, Komenského nám. 1
IČO: 47 620 951, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Odberteľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-01 Prevádzková budova

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	12110-1102	Odstránenie omice s premiestnením do 100 m	10,400	m3	1,36	14,14
2	272	13220-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	8,100	m3	18,52	150,01
3	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	8,100	m3	2,36	19,12
4	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	4,050	m3	2,32	9,40
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovne)	18,500	m3	1,31	24,24
6	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	18,500	m3	5,79	107,12
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	18,500	m3	5,25	97,13
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	18,500	m3	0,65	12,03
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				433,19			433,19
2 - ZÁKLADY							
9	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	82,600	m2	0,30	24,78
10	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	6,200	m3	38,12	236,34
11	011	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15	4,200	m3	108,91	457,42
12	211	27332-1116	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	4,400	m3	111,88	492,27
13	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	6,000	m2	11,88	71,28
14	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	6,000	m2	1,54	9,24
15	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,105	t	1 366,35	143,47
16	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	9,300	m3	112,87	1 049,69
17	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	15,700	m2	11,88	186,52
18	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	15,700	m2	1,54	24,18
19	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,190	t	1 168,33	221,98
2 - ZÁKLADY spolu :				2 917,17			2 917,17
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE							
20	011	31123-1502	Murivo nosné z tehál hr.30cm P+D P12 MVC 2,5	11,900	m3	139,61	1 661,36
21	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	10,000	kus	4,63	46,30
22	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý 1000x120x65mm	6,000	kus	7,34	44,04
23	MAT	593 406530	Keramický preklad predpätý 1250x120x65mm	4,000	kus	9,26	37,04
24	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	4,000	kus	5,84	23,36
25	MAT	593 407870	Keramické preklady KP23,8 150x23,8x7	4,000	kus	16,80	67,20
26	011	34224-3110	Priečky P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	28,400	m2	22,28	632,75
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :				2 512,05			2 512,05
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
27	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	2,300	m3	116,83	268,71
28	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	23,000	m2	11,88	273,24
29	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	23,000	m2	1,54	35,42
30	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	23,000	m2	5,20	119,60
31	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	23,000	m2	1,49	34,27
32	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,230	t	1 237,64	284,66
33	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	2,900	m3	116,83	338,81
34	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	20,700	m2	11,88	245,92
35	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	20,700	m2	1,54	31,88
36	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,189	t	1 188,13	224,56
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				1 857,07			1 857,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
37	011	61140-4112	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stropov miešanie strc	21,200	m2	1,78	37,74
38	011	61140-4140	Príprava podkladu, prednástreč Betonkontakt pod omietky stropov,	21,200	m2	2,48	52,58
39	011	61147-3111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká	21,200	m2	8,42	178,50
40	011	61246-5111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr	84,500	m2	2,85	240,83
41	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	84,500	m2	8,32	703,04
42	011	62246-4222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a škrabaná 2 mm	41,900	m2	12,67	530,87
43	011	62246-4311	Omietka vonk. stien mozaiková so zákl. náterom ,hr.zrna 2 mm	11,000	m2	21,29	234,19
44	011	62246-6111	Príprava podkladu ,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručn	52,900	m2	2,85	150,77
45	011	62246-6132	Omietka vonk. stien ,vápennocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1	52,900	m2	6,63	350,73
46	011	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska (polystyrén XP:	9,300	m2	11,19	104,07
47	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	1,700	m3	120,79	205,34
48	011	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 5 cm	1,700	m3	27,72	47,12
49	011	63245-1236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5 cm	21,200	m2	9,51	201,61
50	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	4,000	kus	13,86	55,44
51	MAT	553 319810	Zárubňa oceľová 60x197x16cm	2,000	kus	32,89	65,78
52	MAT	553 319840	Zárubňa oceľová 80x197x16cm	2,000	kus	33,90	67,80
53	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,600	m	3,37	12,13
54	MAT	611 9A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm	3,600	m	26,31	94,72
55	MAT	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	4,000	pár	4,29	17,16
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				3 350,42			3 350,42
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
56	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	64,000	m2	1,42	90,88
57	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	64,000	m2	0,98	62,72
58	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	64,000	m2	0,69	44,16
59	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	21,200	m2	2,11	44,73
60	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	21,200	m2	1,82	38,58
61	011	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	1,000	kus	3,66	3,66
62	MAT	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	1,000	kus	65,78	65,78
63	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	96,903	t	6,14	594,98
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :				945,49			945,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				12 015,39			12 015,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
64	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	58,200	m2	0,30	17,46
65	MAT	111 631500	Lak asfaltový	0,017	t	2 277,13	38,71
66	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	29,100	m2	1,78	51,80
67	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový	33,500	m2	2,78	93,13
68	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,159	t	26,24	4,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				205,27			205,27
713 - Izolácie tepelné							
69	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	22,800	m2	0,83	18,92
70	MAT	631 411800	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 20 cm	23,300	m2	17,81	414,97
71	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	21,200	m2	0,64	13,57
72	MAT	283 1B0304	Polystyrén extrudovaný hr.50 mm	21,700	m2	12,25	265,83
73	713	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN	5,000	m	0,79	3,95
74	MAT	272 3A7801	Izolácia hadicová 15mm, hr. 20mm	5,000	m	1,52	7,60
75	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN	2,000	m	0,84	1,68
76	MAT	272 3A7803	Izolácia hadicová 20mm, hr. 20mm	2,000	m	1,87	3,74
77	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN	1,000	m	0,89	0,89
78	MAT	272 3A7804	Izolácia hadicová hr. 13mm	1,000	m	1,92	1,92
79	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,163	t	24,75	4,03
713 - Izolácie tepelné spolu :				737,10			737,10
71 - IZOLÁCIE spolu :				942,37			942,37
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE							
721 - Vnútrotná kanalizácia							
80	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,28, vrátar	5,000	m	13,27	66,35
81	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8, vrátane tveroviek	5,000	m	8,91	44,55
82	721	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné D 110/4,3 ležaté v zemi, v podlahe vrátan	0,500	m	17,92	8,96
83	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	2,000	kus	2,02	4,04
84	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	1,000	kus	3,03	3,03
85	721	72127-1100	Montáž kanalizačných tvaroviek	2,000	kus	1,49	2,98
86	MAT	286 508810	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	1,000	kus	13,16	13,16
87	MAT	562 312500	Hlavica ventilačná prívetrávacia HL900 DN 50/70/100	1,000	kus	49,08	49,08
88	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,500	m	0,57	5,99
89	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,036	t	17,03	0,61
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :				198,75			198,75
722 - Vnútrotný vodovod							
90	721	72217-2221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 16	5,000	m	5,35	26,75
91	721	72217-2222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20	2,000	m	5,45	10,90
92	721	72217-2223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25	1,000	m	5,94	5,94
93	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	1,000	kus	5,74	5,74
94	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	kus	11,58	23,16
95	721	72222-9103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	1,000	kus	5,25	5,25
96	MAT	422 3A0903	Ventil priamy s odvodnením	1,000	kus	4,96	4,96
97	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	8,000	m	1,15	9,20
98	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	8,000	m	0,75	6,00
722 - Vnútrotný vodovod spolu :				97,90			97,90
725 - Zariaďovacie predmety							
99	721	72511-9213	Montáž záchodových mis komplet	1,000	kus	30,20	30,20
100	MAT	642 328030	Záchodoná misa, komplet	1,000	kus	151,81	151,81
101	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	kus	22,28	22,28
102	MAT	642 1K0104	Umývadlo	1,000	kus	55,66	55,66
103	721	72524-9102	Montáž sprchových mis	1,000	kus	16,04	16,04
104	MAT	552 1A0101	Sprchová misa	1,000	kus	187,23	187,23
105	721	72524-9107	Montáž sprchových kútov - sprchová zástena	1,000	kus	39,60	39,60
106	MAT	551 A60840	Kút sprchový-zástena	1,000	kus	354,22	354,22
107	721	72553-9101	Montáž ohrievačov elektrických akumuláčných do 50l	1,000	súbor	49,51	49,51
108	MAT	541 322370	Elektr. ohrievač vody 50l	1,000	kus	258,08	258,08
109	721	72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita (umývadlo)	1,000	kus	17,82	17,82
110	721	72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (umývadlo)	1,000	kus	7,82	7,82
111	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	kus	4,52	4,52
112	MAT	551 012560	Ventil rohový RV 1/2 - WC	1,000	kus	7,59	7,59
113	MAT	551 014000	Rúrka pripojovacia - WC	1,000	kus	0,99	0,99
114	721	72582-9201	Montáž batérii umývadlových	1,000	kus	7,08	7,08
115	MAT	551 H00301	Batéria umývadlová	1,000	kus	40,48	40,48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu
116	721	72584-9200	Montáž batérií sprchových	1,000	kus	10,30	10,30
117	MAT	551 A18210	Batéria sprchová	1,000	kus	45,54	45,54
118	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových	1,000	kus	3,77	3,77
119	MAT	551 617050	Uzávierka zápachová DN50	1,000	kus	8,75	8,75
120	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových	1,000	kus	7,77	7,77
121	MAT	551 617056	Uzávierka zápachová DN50	1,000	kus	17,71	17,71
122	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	4,63	4,63
123	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,084	t	17,72	1,49
725 - Zariadenie predmety spolu :				1 350,89			1 350,89
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu :				1 647,54			1 647,54
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
732 - Strojovne							
124	731	73229-5213	Vykurovacie telesá elektrické 220V/380V	3,000	kus	29,21	87,63
125	MAT	484 A01901	Konvektor 500 W	2,000	kus	116,39	232,78
126	MAT	484 A01902	Konvektor 1000 W	2,000	kus	126,51	253,02
127	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,031	t	43,56	1,35
732 - Strojovne spolu :				574,78			574,78
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				574,78			574,78
76 - KONSTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
128	762	76231-1103	Montáž kotevných želez	12,000	kus	4,33	51,96
129	MAT	553 000002	Kotevné železá	12,000	kus	3,16	37,92
130	762	76233-2110	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	12,000	m	5,25	63,00
131	762	76233-2120	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	45,200	m	6,98	315,50
132	MAT	605 151520	Hranol SM1	0,577	m3	258,08	148,91
133	762	76234-1610	Montáž debnenia štít. odkvapových rím z tatranského profilu	29,800	m2	8,37	249,43
134	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16	32,800	m2	10,22	335,22
135	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvo	53,200	m2	1,23	65,44
136	MAT	605 171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	175,600	m	0,66	115,90
137	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	53,200	m2	0,71	37,77
138	MAT	605 171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	58,600	m	0,55	32,23
139	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	1,429	m3	50,99	72,86
140	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,875	t	43,07	37,69
762 - Konštrukcie tesárske spolu :				1 563,83			1 563,83
764 - Konštrukcie klampiarske							
141	764	76432-2220	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	15,200	m	3,49	53,05
142	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	15,200	m	14,85	225,72
143	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	13,07	26,14
144	764	76441-0250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	3,600	m	12,38	44,57
145	764	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	5,600	m	14,85	83,16
146	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,099	t	46,54	4,61
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				437,25			437,25
765 - Krytiny tvrdé							
147	765	76501-1242	Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla drážková	53,200	m2	28,32	1 506,62
148	765	76501-1412	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov na sucho	7,600	m	32,18	244,57
149	765	76501-1420	Krytina keramická zakončenie štítových hrán na sucho	14,000	m	28,61	400,54
150	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou strešnou	53,200	m2	5,89	313,35
151	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	3,161	t	26,73	84,49
765 - Krytiny tvrdé spolu :				2 549,57			2 549,57
766 - Konštrukcie stolárske							
152	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	6,39	25,56
153	MAT	611 601261	Dvere vnútorné, 1-kridl., vrátane kovania a kľučky O 600x1970	2,000	kus	51,11	102,22
154	MAT	611 601262	Dvere vnútorné, 1-kridl., vrátane kovania a kľučky O 800x1970	2,000	kus	55,66	111,32
155	766	76669-5213	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	4,35	17,40
156	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	6,07	12,14
157	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	7,08	14,16
158	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,061	t	19,70	1,20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				284,00			284,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
159	767	76763-1100	Montáž okien, dverí plastových, vrátane preprav	21,200	m	7,43	157,52
160	MAT	611 430000	Okno plastové 1-kridlové OS 1200x1500mm	2,000	kus	214,56	429,12
161	MAT	611 430001	Okno plastové 1-kridlové OS 600x600mm	2,000	kus	86,03	172,06
162	MAT	611 430002	Dvere plastové 1-kridlové O 800x1970mm	1,000	kus	506,03	506,03
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				1 264,73			1 264,73
76 - KONSTRUKCIE spolu :				6 099,38			6 099,38
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
163	771	77157-1100	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepiacej malty, vrátane šp	5,600	m2	12,67	70,95
164	MAT	597 630101	Dlažba keramická	5,600	m2	13,66	76,50
165	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,379	t	13,66	5,18
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				152,63			152,63
776 - Podlahy povlakové							
166	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	21,900	m	0,59	12,92
167	MAT	272 550000	Profil rohový PVC	21,900	m	2,53	55,41
168	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	15,600	m2	6,44	100,46

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
169	MAT	284 102250	Podlahovina PVC	15,600	m2	15,69	244,76
170	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,078	t	12,48	0,97
			776 - Podlahy povlakové spolu :	414,52			414,52
			77 - PODLAHY spolu :	567,15			567,15
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
171	771	78144-1910	Montáž obkladov keramických, vrátane škárovania (škárovacia hm	22,000	m2	12,67	278,74
172	MAT	597 4A0120	Obklad keramický	22,000	m2	13,16	289,52
173	771	78149-3111	D+M plastových profilov do lepidla	13,400	m	4,46	59,76
174	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,284	t	13,66	3,88
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	631,90			631,90
			783 - Nátery				
175	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	5,700	m2	3,99	22,74
176	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	5,700	m2	1,90	10,83
177	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	59,600	m2	1,84	109,66
178	783	78378-1001	Nátery tesárskych konštr. jednonásobné	57,090	m2	0,73	41,68
179	783	78389-4112	Náter stropov ekolog.riediteľ vodou univerzálny bielym 2x	21,200	m2	2,17	46,00
180	783	78389-4122	Náter stien ekolog.riediteľ vodou univerzálny bielym 2x	86,200	m2	1,64	141,37
			783 - Nátery spolu :	372,28			372,28
			784 - Maľby				
181	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrušením a presádr. v miest. do 3,8m	107,400	m2	0,24	25,78
			784 - Maľby spolu :	25,78			25,78
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 029,96			1 029,96
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 861,18			10 861,18
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
182	921	21001-0003	Rúrka ohybná PVC 23mm	100,000	m	0,85	85,00
183	MAT	345 650K202	Rúrka el-inšt PVC ohybná	105,000	m	0,22	23,10
184	921	21001-0313	Skatúľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	1,000	kus	2,33	2,33
185	MAT	345 604K110	Skatúľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s vliečkom	1,000	kus	2,28	2,28
186	921	21001-0332	Skatúľa 1-nás KP pristrojová, vrátane zapojenia	22,000	kus	3,34	73,48
187	MAT	345 605K000	Skatúľa KO odbočná : KU 68	22,000	kus	1,35	29,70
188	921	21001-0333	Skatúľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	9,000	kus	4,52	40,68
189	MAT	345 618D000	Skatúľa KR	9,000	kus	1,18	10,62
190	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	37,000	kus	0,55	20,35
191	MAT	921 AN23847	Oko káblové 2,5 CU	37,000	kus	0,02	0,74
192	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	5,000	kus	2,33	11,65
193	MAT	920 AN2355	Oko káblové 25 CU	5,000	kus	0,10	0,50
194	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	5,000	kus	2,80	14,00
195	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 IP20	5,000	kus	3,68	18,40
196	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	5,000	kus	0,65	3,25
197	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,29	3,29
198	MAT	345 363A211	Prepínač rad.5	1,000	kus	6,58	6,58
199	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	1,000	kus	0,65	0,65
200	921	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, konco	7,000	kus	3,90	27,30
201	MAT	345 400A001	Zásuvka 1-nás.	7,000	kus	6,58	46,06
202	921	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD) - RH, R01	3,000	kus	1,90	5,70
203	MAT	358 4402E07	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3, 240/415V-AC (3MD)	1,000	kus	17,08	17,08
204	MAT	358 5512E42	Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263644 : PHF7-25/4/003-G, typ G/AC	1,000	kus	107,44	107,44
205	MAT	358 5605E24	Zvodník kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD)	1,000	kus	161,93	161,93
206	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	11,000	kus	1,90	20,90
207	MAT	358 5101E21	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	3,000	kus	5,65	16,95
208	MAT	358 5101E23	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	8,000	kus	5,65	45,20
209	921	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus	3,51	7,02
210	MAT	358 5301E23	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	2,000	kus	17,21	34,42
211	921	21019-0002	Montáž rozvádzača RH	1,000	kus	13,37	13,37
212	MAT	357 000E005	Rozvádzač RH	1,000	kus	455,43	455,43
213	921	21020-0000	Vývod pre svetidlo	7,000	kus	0,99	6,93
214	921	21020-0031	Montáž, svetidlo interiérové nástenné, stropné IP20-4	6,000	kus	9,70	58,20
215	MAT	348 1M00008	Svetidlo 60W IP20	3,000	kus	25,30	75,90
216	MAT	348 1M00009	Svetidlo 60W IP20 so svetelným zdrojom	2,000	kus	25,30	50,60
217	MAT	348 1M00010	Svetidlo 60W, IP23 so svetelným zdrojom	1,000	kus	25,30	25,30
218	921	21020-1001	Montáž, svetidlo prísadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiéro	1,000	kus	8,71	8,71
219	MAT	348 0011800	Svetidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	1,000	kus	55,66	55,66
220	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	26,000	m	1,23	31,98
221	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	1,890	kg	1,66	3,14
222	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	14,490	kg	1,66	24,05
223	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	11,000	m	5,00	55,00
224	MAT	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	4,620	kg	1,66	7,67
225	MAT	354 9018A61	- podpera vedenia - steny	2,000	kus	0,81	1,62
226	MAT	354 9021A02	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	4,000	kus	0,95	3,80
227	MAT	354 9021A30	- podpera vedenia (FeZn) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery)	4,000	kus	0,96	3,84
228	921	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	1,000	kus	17,82	17,82
229	MAT	354 9030A32	Tyč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	1,000	kus	9,06	9,06
230	MAT	354 9030A61	- držiak zvodovej tyče	1,000	kus	2,43	2,43

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
231	MAT	354 9030A80	- striedka ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	1,000	kus	1,22	1,22
232	921	21022-0301	Svorkableskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	2,56	10,24
233	921	21022-0302	Svorkableskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	3,55	10,65
234	MAT	354 9040A02	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	1,000	kus	0,79	0,79
235	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	4,000	kus	0,50	2,00
236	MAT	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4	1,000	kus	1,09	1,09
237	MAT	354 9040A37	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ	1,000	kus	1,42	1,42
238	921	21022-0325	Montáž hlavnej ochrannej prípojnice	1,000	kus	14,65	14,65
239	MAT	354 909K001	Hlavná ochranná prípojnica HOP	1,000	kus	15,18	15,18
240	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	1,000	kus	8,76	8,76
241	MAT	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	1,000	kus	5,97	5,97
242	MAT	354 9060A31	- držiak ochranej rúrky (FeZn) : DOT	1,000	kus	0,93	0,93
243	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	11,000	m	1,28	14,08
244	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	6,300	m	0,55	3,47
245	MAT	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	5,250	m	1,40	7,35
246	921	21029-0749	Zapojenie spotrebičov (ohrievač vody)	1,000	kus	9,90	9,90
247	921	21080-0101	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 2x1,5	10,000	m	0,57	5,70
248	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	10,500	m	0,36	3,78
249	921	21080-0105	Kábel 750V CYKY 3x1,5	37,000	m	0,57	21,09
250	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	36,750	m	0,49	18,01
251	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	2,100	m	0,49	1,03
252	921	21080-0106	Kábel 750V CYKY 3x2,5	120,000	m	0,57	68,40
253	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	126,000	m	0,76	95,76
254	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	10,000	hod	19,80	198,00
255	MAT	M21 0MV	Murárska výpomoc	1,000	%	10,12	10,12
256	MAT	M21 0PM	Pomocný materiál	3,000	%	10,12	30,36
257	MAT	M21 0PPV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	10,12	60,72
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				2 367,78			2 367,78
PRACE A DODÁVKY M spolu :				2 367,78			2 367,78
Rozpočet celkom :				25 244,35			25 244,35

U A R O s o .

UI 1933-045 Kompo
IC 8-01, 10PH 2022-22

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostáren BRESTOVEC - časť EKO DVOR	Miesto: Brestovec
Objekt :SO-02 Haly	
Časť :Dielňa	


Odberateľ: Obec Brestovec
Dodávateľ: DARTON s.r.o.
Projektant: KUBING s.r.o.

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	9 637,63	131,56	9 769,19	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:	3 722,14	16 067,79	19 789,93	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	13 359,77	16 199,35	29 559,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 559,12
dátum:		22	DPH 20% z: 29 559,12 5 911,82
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 35 470,94
		F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 25.07.2017	dátum: 25.07.2017
pečiatka:	pečiatka:



UI práce
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.


Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-02 Haly

Časť :Dielňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 557,97	0,00	1 557,97
2 - ZAKLADY spolu :	6 515,63	0,00	6 515,63
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 430,38	131,56	1 561,94
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 637,63	131,56	9 769,19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	306,26	380,86	687,12
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	3 415,88	15 686,93	19 102,81
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 722,14	16 067,79	19 789,93
Rozpočet celkom :	13 359,77	16 199,35	29 559,12



Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáren BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-02 Haly
Časť :Dielňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Nemá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1		M210M-V	Murárska výpomoc	1,000	%	14,85	14,85
2		M210P-M	Podružný materiál	3,000	%	19,80	59,40
3		M210P-PV	Podiel príružených výkonov	6,000	%	9,90	59,40
1 - ZEMNE PRÁCE							
4	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	88,270	m3	4,00	353,08
5	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	88,270	m3	0,65	57,38
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovne	88,270	m3	1,31	115,63
7	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	88,270	m3	5,79	511,08
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	88,270	m3	5,25	463,42
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	88,270	m3	0,65	57,38
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				1 557,97			1 557,97
2 - ZÁKLADY							
10	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	271,600	m2	0,23	62,47
11	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	27,200	m3	38,12	1 036,86
12	211	27332-1116	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	40,700	m3	111,88	4 553,52
13	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	14,300	m2	11,88	169,88
14	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	14,300	m2	1,54	22,02
15	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek do zvarovaných sietí KARI	0,491	t	1 366,35	670,88
2 - ZÁKLADY spolu :				6 515,63			6 515,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	92,400	m2	1,82	168,17
17	011	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	2,000	kus	3,66	7,32
18	MAT	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 5kg	1,000	kus	65,78	65,78
19	MAT	553 000011	Hasiaci prístroj oxid uhličitý 5kg	1,000	kus	65,78	65,78
20	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	151,740	t	8,27	1 254,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 561,94			1 561,94
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				9 769,19			9 769,19
PRÁCE A DODAVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
21	921	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	50,000	m	1,08	54,00
22	MAT	345 652K201	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3316 : KOPEX 16, kovová	52,500	m	2,69	141,23
23	921	21001-0351	Montáž škátule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka	10,000	kus	6,78	67,80
24	MAT	345 620D300	Škatuľa KR rozvodná 6455-12	10,000	kus	1,97	19,70
25	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,29	3,29
26	MAT	345 363A211	Prepínač rad.5	1,000	kus	6,58	6,58
27	MAT	345 531L154	Rámik 1-násobný	1,000	kus	0,66	0,66
28	921	21011-0004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	2,000	kus	3,29	6,58
29	MAT	345 374A211	Prepínač rad.6	2,000	kus	6,58	13,16
30	MAT	345 531L154	Rámik 1-násobný	2,000	kus	0,66	1,32
31	921	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, konco	2,000	kus	3,90	7,80
32	MAT	345 400A001	Zásuvka 1-nás.	2,000	kus	6,58	13,16
33	921	21011-1102	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 2P+Z	1,000	kus	4,13	4,13
34	MAT	358 001D000	Zásuvka trojfázová IP54	1,000	kus	6,63	6,63
35	921	21020-0031	Montáž, svietidlo interiérové stropné IP20-4	2,000	kus	8,91	17,82
36	MAT	348 1M00010	Svietidlo 60W, IP23 so svetelným zdrojom	2,000	kus	20,24	40,48
37	921	21020-1001	Montáž, svietidlo prísadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiéro	2,000	kus	8,71	17,42
38	MAT	348 0011800	Svietidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	2,000	kus	50,60	101,20
39	921	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	42,000	m	0,49	20,58
40	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	27,300	m	0,49	13,38
41	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	16,800	m	0,49	8,23
42	921	21081-0006	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x2,5	11,000	m	0,49	5,39
43	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	11,550	m	0,76	8,78
44	921	21081-0016	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 5x2,5	5,000	m	0,49	2,45
45	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	5,250	m	1,21	6,35
46	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	5,000	hod	19,80	99,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				687,12			687,12
M43 - 172 Montáž ocefových konštrukcii							
47	943	43047-2100	Montáž haly montovanej 7700x12000x3800mm s priečkou	1,000	kus	3 415,88	3 415,88
48	MAT	424 9540001	Hala montovaná 7700x12000x3800mm s priečkou, vrátane vstupn	1,000	kus	15 686,93	15 686,93
M43 - 172 Montáž ocefových konštrukcii spolu :				19 102,81			19 102,81
PRÁCE A DODAVKY M spolu :				19 789,93			19 789,93
Rozpočet celkom :				29 559,12			29 559,12

DARTON s.r.o.

Právná forma: s r.o.
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022/032

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostárň BRESTOVEC - časť EKO DVOR	Miesto: Brestovec
Objekt :SO-02 Haly	
Časť :Garáž	



Odberateľ: Obec Brestovec
Dodávateľ: DARTON s.r.o.
Projektant: KUBING s.r.o.

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	9 950,73	131,56	10 082,29	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:	3 581,53	15 867,13	19 448,66	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	13 532,26	15 998,69	29 530,95	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 530,95
dátum:		22	DPH 20% z: 29 530,95 5 906,19
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 35 437,14
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 25.07.2017	dátum: 25.07.2017
pečiatka:	pečiatka:




Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-02 Haly
Časť :Garáž

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu :	1 557,97	0,00	1 557,97
2 - ZAKLADY spolu :	6 515,63	0,00	6 515,63
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :	1 743,48	131,56	1 875,04
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :	9 950,73	131,56	10 082,29
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	165,65	180,20	345,85
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	3 415,88	15 686,93	19 102,81
PRÁCE A DODAVKY M spolu :	3 581,53	15 867,13	19 448,66
Rozpočet celkom :	13 532,26	15 998,69	29 530,95

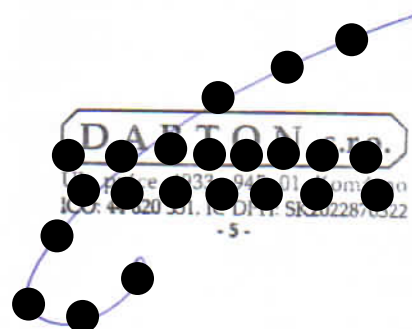

Odberteľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-02 Haly
 Časť :Garáž

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1		M210M-V	Murárska výpomoc	1,000	%	14,85	14,85
2		M210P-M	Podružný materiál	3,000	%	19,80	59,40
3		M210P-PV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	9,90	59,40
1 - ZEMNE PRÁCE							
4	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	88,270	m3	4,00	353,08
5	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	88,270	m3	0,65	57,38
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4 (na vyrovná	88,270	m3	1,31	115,63
7	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	88,270	m3	5,79	511,08
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	88,270	m3	5,25	463,42
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	88,270	m3	0,65	57,38
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				1 557,97			1 557,97
2 - ZÁKLADY							
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	271,600	m2	0,23	62,47
11	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	27,200	m3	38,12	1 036,86
12	211	27332-1116	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	40,700	m3	111,88	4 553,52
13	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	14,300	m2	11,88	169,88
14	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	14,300	m2	1,54	22,02
15	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,491	t	1 366,35	670,88
2 - ZÁKLADY spolu :				6 515,63			6 515,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	92,400	m2	1,82	168,17
17	011	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	2,000	kus	3,66	7,32
18	MAT	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	2,000	kus	65,78	131,56
19	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	189,600	t	8,27	1 567,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 875,04			1 875,04
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				10 082,29			10 082,29
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
20	921	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	20,000	m	1,08	21,60
21	MAT	345 652K201	Rúrka el-inšt	21,000	m	2,69	56,49
22	921	21001-0351	Montáž škátule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka	2,000	kus	6,78	13,56
23	MAT	345 620D300	Škatuľa KR rozvodná 6455-12	2,000	kus	1,97	3,94
24	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,29	3,29
25	MAT	345 363A211	Prepínač rad.5	1,000	kus	6,58	6,58
26	MAT	345 531L154	Rámik 1-násobný	1,000	kus	0,67	0,67
27	921	21020-1001	Montáž, svetidlo prísadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiéro	2,000	kus	8,71	17,42
28	MAT	348 0011800	Svetidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	2,000	kus	50,60	101,20
29	921	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	22,000	m	0,49	10,78
30	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	21,000	m	0,49	10,29
31	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	2,100	m	0,49	1,03
32	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	5,000	hod	19,80	99,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				345,85			345,85
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií							
33	943	43047-2100	Montáž haly montovanej 7700x12000x3800mm	1,000	kus	3 415,88	3 415,88
34	MAT	424 9540001	Hala montovaná 7700x12000x3800mm, vrátane vstupných brán	1,000	kus	15 686,93	15 686,93
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :				19 102,81			19 102,81
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				19 448,66			19 448,66
Rozpočet celkom :				29 530,95			29 530,95

DARTON s.r.o.
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR	Miesto: Brestovec
Objekt :SO-03 Technická vybavenosť	
Časť :Studňa	
Odberateľ: Obec Brestovec	
Dodávateľ: DARTON s.r.o.	
Projektant: KUBING s.r.o.	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 511,51	582,95	2 094,46	6	Práce nadčas
2	PSV:	136,09	516,80	652,89	7	Murárske výpomoci
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	1 647,60	1 099,75	2 747,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15		Sučet riadkov 11 až 14:	20		Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 747,35
dátum:		22 DPH 20% z: 2 747,35 549,47
		23 DPH 0% z:
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 296,82
		F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: 25.07.2017 pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 25.07.2017 pečiatka:
---	---

Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-03 Technická vybavenosť
Časť :Studňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 041,67	0,00	1 041,67
2 - ZÁKLADY spolu :	1,75	0,00	1,75
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu :	98,52	0,00	98,52
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	96,39	0,00	96,39
8 - RUROVE VEDENIA spolu :	163,37	437,21	600,58
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	109,81	145,74	255,55
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 511,51	582,95	2 094,46
722 - Vnútorný vodovod spolu :	136,09	516,80	652,89
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :	136,09	516,80	652,89
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	136,09	516,80	652,89
Rozpočet celkom :	1 647,60	1 099,75	2 747,35

DARTON s.r.o.
Cv. pr. 4-03, 9-00 (konštr.)
IČ: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322


- 5 -

Odberateľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-03 Technická vybavenosť
 Časť :Stuďňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	001	10000-1100	Vŕtanie studne, vrátane pažnice	8,000	m	79,21	633,68
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	16,500	m3	7,72	127,38
3	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	16,500	m3	0,69	11,39
4	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	8,250	m3	2,32	19,14
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovna	4,400	m3	1,31	5,76
6	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	4,400	m3	5,79	25,48
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	16,500	m3	5,25	86,63
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,400	m3	0,65	2,86
9	253	17510-3111	Obsyp objektu	12,100	m3	10,69	129,35
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				1 041,67			1 041,67
2 - ZÁKLADY							
10	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	7,600	m2	0,23	1,75
2 - ZÁKLADY spolu :				1,75			1,75
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE							
11	271	45238-6151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a	1,000	kus	32,18	32,18
12	015	45481-1111	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	2,000	kus	33,17	66,34
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE spolu :				98,52			98,52
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE							
13	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	0,600	m3	124,75	74,85
14	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,500	m3	43,07	21,54
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :				96,39			96,39
8 - RÚROVE VEDENIA							
15	271	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy	1,000	kus	163,37	163,37
16	MAT	436 1G0700	Šachta prefabrikovaná, vrátane stupadiel 1200x900x1800mm	1,000	kus	437,21	437,21
8 - RÚROVE VEDENIA spolu :				600,58			600,58
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE							
17	015	95317-1021	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 50kg	1,000	kus	5,30	5,30
18	MAT	552 430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	1,000	kus	145,74	145,74
19	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	3,983	t	26,24	104,51
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :				255,55			255,55
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				2 094,46			2 094,46
PRÁCE A DODAVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE							
722 - Vnútrotný vodovod							
20	721	72213-0213	Potrubie vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	3,000	m	15,25	45,75
21	721	72222-9103	Montáž vodov. armatúr G 1	3,000	kus	5,25	15,75
22	MAT	551 110100	Ventil priamy KE 83 1"	1,000	kus	12,14	12,14
23	MAT	551 111100	Ventil priamy KE 125 1"	1,000	kus	15,69	15,69
24	MAT	551 214700	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1	1,000	kus	8,75	8,75
25	721	72223-9103	Montáž domovej vodámičky, vrátane armatúr	1,000	kus	64,36	64,36
26	MAT	286 3A3301	Domová vodámička, vrátane pripojovacích armatúr	1,000	kus	420,00	420,00
27	721	72226-3405	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C DN20	1,000	kus	10,00	10,00
28	MAT	388 212230	Vodomer na studňovú vodu DN20+redukcia 1"-3/4"	1,000	kus	60,22	60,22
29	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,015	t	15,35	0,23
722 - Vnútrotný vodovod spolu :				652,89			652,89
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :				652,89			652,89
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :				652,89			652,89
Rozpočet celkom :				2 747,35			2 747,35



Krycí list rozpočtu v EUR

[illegible]

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.


Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-03 Technická vybavenosť

Časť :Vonkajšia kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	135,61	24,60	160,21
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15,64	0,00	15,64
8 - RÚROVE VEDENIA spolu :	10,37	45,89	56,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	59,59	0,00	59,59
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	221,21	70,49	291,70
Rozpočet celkom :	221,21	70,49	291,70

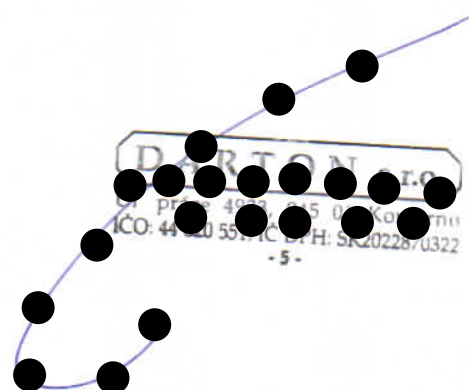

Odberteľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-03 Technická vybavenosť

Časť :Vonkajšia kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,004	km	737,63	2,95
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,200	m3	18,52	77,78
3	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	4,200	m3	2,36	9,91
4	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	2,100	m3	2,32	4,87
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovne	1,300	m3	1,31	1,70
6	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,300	m3	5,79	7,53
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,300	m3	5,25	6,83
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1,300	m3	0,65	0,85
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,900	m3	2,76	8,00
10	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,900	m3	10,59	9,53
11	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	0,900	m3	6,29	5,66
12	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-22 N1	0,900	m3	27,33	24,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				160,21			160,21
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopies	0,400	m3	39,11	15,64
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				15,64			15,64
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
14	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope dc	4,000	m	1,49	5,96
15	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	0,800	kus	48,58	38,86
16	271	87731-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvoreni	1,000	kus	2,21	2,21
17	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	1,000	kus	7,03	7,03
18	271	89235-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	4,000	m	0,55	2,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				56,26			56,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
19	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	2,271	t	26,24	59,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				59,59			59,59
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				291,70			291,70
Rozpočet celkom :				291,70			291,70

DARTON s.r.o.
 IČO: 44 620 551, IČ DPH: SK2022870522
 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR


[illegible]

Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-03 Technická vybavenosť
Časť :Vonkajšie rozvody vody

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 085,51	185,84	1 271,35
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu :	132,97	0,00	132,97
8 - RUROVE VEDENIA spolu :	541,46	257,59	799,05
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	470,01	0,00	470,01
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :	2 229,95	443,43	2 673,38
722 - Vnútorný vodovod spolu :	71,71	44,54	116,25
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	71,71	44,54	116,25
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	71,71	44,54	116,25
Rozpočet celkom :	2 301,66	487,97	2 789,63

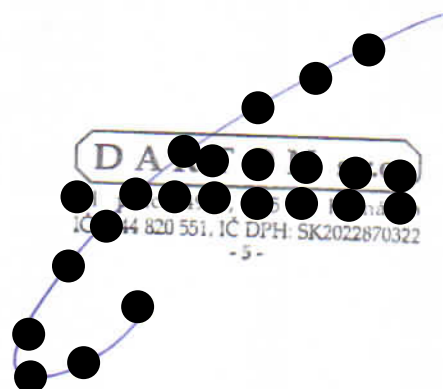

Odberateľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-03 Technická vybavenosť
 Časť :Vonkajšie rozvody vody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,038 km		737,63	28,03
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	33,800 m3		18,52	625,98
3	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	33,800 m3		2,36	79,77
4	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	16,900 m3		2,32	39,21
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovná)	10,200 m3		1,31	13,36
6	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	10,200 m3		5,79	59,06
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	10,200 m3		5,25	53,55
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	10,200 m3		0,65	6,63
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	23,600 m3		2,76	65,14
10	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	6,800 m3		10,59	72,01
11	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	6,800 m3		6,29	42,77
12	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-22 N1	6,800 m3		27,33	185,84
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				1 271,35			1 271,35
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopies	3,400 m3		39,11	132,97
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				132,97			132,97
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
14	272	80322-1020	Vyhľadávaci vodič na potrubí	37,500 m		1,19	44,63
15	MAT	283 530000	Páska PVC na uchytenie prípojky kábla	10,000 m		0,20	2,00
16	MAT	920 AN00020	AY 6 čierna	41,250 m		0,46	18,98
17	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	37,500 m		1,63	61,13
18	MAT	286 1D0204	Potrubie vodovodné DN50	37,500 m		2,38	89,25
19	271	87718-1121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zväzár	6,000 kus		2,01	12,06
20	MAT	286 1F1586	Koleno PP-R 90° s dlhými ramenami DN50 mm	3,000 kus		1,82	5,46
21	MAT	286 1F1766	T - kus s dlhými ramenami DN50	1,000 kus		2,23	2,23
22	MAT	286 3A3304	Prechodka PE/oc. DN 50/25	2,000 kus		53,13	106,26
23	271	87917-2199	Priplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000 kus		8,27	8,27
24	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	37,500 m		1,89	70,88
25	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	37,500 m		0,43	16,13
26	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	2,000 kus		157,43	314,86
27	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubí	37,500 m		0,36	13,50
28	MAT	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm, š.30cm s potlačou biela-vodovod	41,250 m		0,81	33,41
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				799,05			799,05
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
29	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	17,912 t		26,24	470,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				470,01			470,01
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 673,38			2 673,38
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
722 - Vnútny vodovod							
30	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	4,000 m		15,25	61,00
31	721	72222-9103	Montáž ventilu G 1	2,000 kus		5,25	10,50
32	MAT	286 1F244500	Ventil guľový s pákou DN50	2,000 kus		22,27	44,54
33	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,014 t		15,35	0,21
722 - Vnútny vodovod spolu :				116,25			116,25
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				116,25			116,25
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				116,25			116,25
Rozpočet celkom :				2 789,63			2 789,63

DARTON s.r.o.

UI PRF 003, 42-01 Komárno
 IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR						Miesto: Brestovec
Objekt :SO-03 Technická vybavenosť						
Časť :Žumpa 12m3						
Odberateľ: Obec Brestovec						
Dodávateľ: DARTON s.r.o.						
Projektant: KUBING s.r.o.						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 629,18	1 196,47	3 825,65	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoco
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	2 629,18	1 196,47	3 825,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiarka:				
podpis:						
dátum:						
E	Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				3 825,65	
22	DPH 20% z:				3 825,65 765,13	
23	DPH 0% z:					
24	Súčet riadkov 21 až 23:				4 590,78	
F	Odpočet - pripočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum: 25.07.2017				dátum: 25.07.2017		
pečiarka:				pečiarka:		
				UI po... IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322 - 5 -		

Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-03 Technická vybavenosť
Časť :Žumpa 12m3

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	697,26	0,00	697,26
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :	1 186,75	0,00	1 186,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :	204,95	0,00	204,95
8 - RÚROVE VEDENIA spolu :	222,77	1 196,47	1 419,24
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	317,45	0,00	317,45
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :	2 629,18	1 196,47	3 825,65
Rozpočet celkom :	2 629,18	1 196,47	3 825,65

DARTON s.r.o.
IČ: 495 94 001, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-03 Technická vybavenosť

Časť :Žumpa 12m3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	32,500	m3	7,72	250,90
2	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	32,500	m3	0,69	22,43
3	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	16,250	m3	2,32	37,70
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovna	16,800	m3	1,31	22,01
5	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	16,800	m3	5,79	97,27
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	16,800	m3	5,25	88,20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	16,800	m3	0,65	10,92
8	253	17510-3111	Obsyp objektu	15,700	m3	10,69	167,83
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				697,26			697,26
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
9	015	38032-1222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	3,000	m3	124,75	374,25
10	015	38035-6221	Debnenie komplet. konštrukcii omietaných plôch zaoblených, zhot	20,900	m2	28,71	600,04
11	015	38035-6222	Debnenie komplet. konštrukcii omietaných plôch zaoblených, odstr	20,900	m2	3,77	78,79
12	015	38036-1006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	0,125	t	1 069,32	133,67
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				1 186,75			1 186,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE							
13	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	1,800	m3	113,86	204,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :				204,95			204,95
8 - RÚROVE VEDENIA							
14	271	89480-1010	Osadenie plastovej žumpy 12m3, vrátane prepravných nákladov	1,000	kus	222,77	222,77
15	MAT	436 1D1221	Žumpa betónová 12m3,	1,000	kus	1 196,47	1 196,47
8 - RÚROVE VEDENIA spolu :				1 419,24			1 419,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	12,098	t	26,24	317,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				317,45			317,45
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				3 825,65			3 825,65
Rozpočet celkom :				3 825,65			3 825,65

DARTON s.r.o.

IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK222870322

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR		Miesto: Breštovec		
Objekt : SO-04 Spevnené plochy				
Odberteľ: Obec Breštovec				
Dodávateľ: DARTON s.r.o.				
Projektant: KUBING s.r.o.				
A ZRN	konstrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1 HSV:	63 255,26	1 108,22	64 363,48	6 Práce nadčas
2 PSV:				7 Murárske výpomoci
3 MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4 Iné:				9
5 Súčet:	63 255,26	1 108,22	64 363,48	10 Sučet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11 Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13 Sťaženie podmienky				18 Projektové práce
14				19
15 Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočítateľ cenár pečiarka: podpis: dátum:				E Celkové náklady
				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
				22 DPH 20% z:
				23 DPH 0% z:
				24 Sučet riadkov 21 až 23:
				F Odpočet - príloha
Odberteľ, obstarávateľ		Dodávateľ, zhotoviteľ		
Podpis:		Podpis:		
Dátum: 25.07.2017		Dátum: 25.07.2017		
Pečiarka:		Pečiarka:		

- 5 -

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-04 Spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu :	3 869,93	0,00	3 869,93
2 - ZAKLADY spolu :	4 643,50	0,00	4 643,50
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	38 977,50	0,00	38 977,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	588,53	910,88	1 499,41
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 175,80	197,34	15 373,14
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :	63 255,26	1 108,22	64 363,48
Rozpočet celkom :	63 255,26	1 108,22	64 363,48

DARTON s.r.o.

Účtová jednotka číslo 451, IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberateľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-04 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRACE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	326,300	m3	4,00	1 305,20
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	326,300	m3	0,65	212,10
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	326,300	m3	1,31	427,45
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	326,300	m3	5,25	1 713,08
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	326,300	m3	0,65	212,10
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				3 869,93			3 869,93
2 - ZÁKLADY							
6	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	2 510,000	m2	0,30	753,00
7	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	1 255,000	m2	3,10	3 890,50
2 - ZÁKLADY spolu :				4 643,50			4 643,50
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	1 255,000	m2	5,40	6 777,00
9	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	1 255,000	m2	6,04	7 580,20
10	221	58113-3314	Kryt cementobetonový komunikácií CB III hr. 180 mm	1 255,000	m2	19,60	24 598,00
11	221	59914-1111	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry - napojenie na jestvl	10,000	m	2,23	22,30
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				38 977,50			38 977,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	85144-1121	Vtokový a výtokový objekt	1,000	m	475,25	475,25
13	271	85144-1131	Montáž potrubia DN600	8,000	m	14,16	113,28
14	MAT	611 111250	Korugovaná rúra kanalizačná DN600	8,000	m	113,86	910,88
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				1 499,41			1 499,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	221	91971-6111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI h	4,539	t	1 257,44	5 707,52
16	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	500,000	m	4,03	2 015,00
17	011	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	3,000	kus	3,66	10,98
18	MAT	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	3,000	kus	65,78	197,34
19	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	1 566,800	t	4,75	7 442,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				15 373,14			15 373,14
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				64 363,48			64 363,48
Rozpočet celkom :				64 363,48			64 363,48

DARTON s.r.o.
 IČO: 44 020 507, IČ DPH: SK2622873322
 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

[illegible]

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-06 Oplotenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu :	328,41	0,00	328,41
2 - ZÁKLADY spolu :	893,06	0,00	893,06
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :	1 355,98	2 009,86	3 365,84
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :	136,70	0,00	136,70
PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	2 714,15	2 009,86	4 724,01
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 526,49	3 477,25	5 003,74
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 526,49	3 477,25	5 003,74
PRACE A DODÁVKY PSV spolu :	1 526,49	3 477,25	5 003,74
Rozpočet celkom :	4 240,64	5 487,11	9 727,75

DARTON s.r.o.
Ul. ...
IČO: ...
- 5 -

Odberateľ: Obec Brestovec
 Projektant: KUBING s.r.o.
 Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
 Objekt :SO-06 Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	8,200	m3	24,75	202,95
2	001	13121-1109	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	8,200	m3	2,30	18,86
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie)	8,200	m3	1,31	10,74
4	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	8,200	m3	5,79	47,48
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,200	m3	5,25	43,05
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,200	m3	0,65	5,33
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				328,41			328,41
2 - ZÁKLADY							
7	011	27231-3511	Základové klenby z betónu prostého tr. C12/15	8,200	m3	108,91	893,06
2 - ZÁKLADY spolu :				893,06			893,06
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE							
8	015	33817-1111	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2 m	60,000	kus	7,72	463,20
9	015	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2,6 m	98,000	kus	9,11	892,78
10	MAT	553 4644301	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 5 výška 290cm - oplotenie	95,000	kus	12,65	1 201,75
11	MAT	553 464432	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 6 výška 290cm - brána	3,000	kus	14,37	43,11
12	MAT	553 464433	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok VY1 výška 210cm - vzpera	60,000	kus	12,75	765,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :				3 365,84			3 365,84
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	011	99801-1001	Presun hmôt do 6 m	22,264	t	6,14	136,70
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				136,70			136,70
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				4 724,01			4 724,01
PRÁCE A DODAVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
14	767	76791-1170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m	273,000	m	2,52	687,96
15	MAT	313 247060	Sieť drôtená výšky 1,6m	273,000	m2	2,53	690,69
16	767	76791-2120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	819,000	m	0,36	294,84
17	MAT	313 2A1851	Drôt ostnatý dlž.250 m	3,600	kus	180,15	648,54
18	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	819,000	m	0,26	212,94
19	MAT	313 2A1415	Drôt napínací Zn - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 3,00/78	11,550	kus	11,23	129,71
20	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	819,000	m	0,30	245,70
21	MAT	313 2A1767	Spinka	182,000	kus	0,13	23,66
22	767	76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	8,07	8,07
23	MAT	553 463230	Vrátko z oceľových rúrok 100x195cm	1,000	kus	415,96	415,96
24	767	76792-0250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 10 m2	1,000	kus	41,58	41,58
25	MAT	553 463550	Vráta z oceľových rúrok 2-kridl. 405x195	1,000	kus	1 568,69	1 568,69
26	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,212	t	29,21	35,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				5 003,74			5 003,74
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				5 003,74			5 003,74
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :				5 003,74			5 003,74
Rozpočet celkom :				9 727,75			9 727,75



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR				Miesto: Brestovec
Objekt : SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody				
Časť : SO-07.1 Elektrická prípojka				
Odberateľ: Obec Brestovec				
Dodávateľ: DARTON s.r.o.				
Projektant: KUBING s.r.o.				
A ZRN				
	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	357,83	357,83	
2	PSV:			
3	MCE:	346,50	705,76	1 052,26
4	Iné:			
5	Súčet:	704,33	705,76	1 410,09
B IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťaženie podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			1 410,09
22	DPH 20% z:	1 410,09	282,02	
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			1 692,11
F Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		
podpis:				
dátum:				
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:		
dátum: 25.07.2017		dátum: 25.07.2017		
pečiatka:		pečiatka:		

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.


Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody

Časť :SO-07.1 Elektrická prípojka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	40,47	0,00	40,47
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	86,83	0,00	86,83
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	230,53	0,00	230,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	357,83	0,00	357,83
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	135,86	470,22	606,08
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	210,64	235,54	446,18
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	346,50	705,76	1 052,26
Rozpočet celkom :	704,33	705,76	1 410,09

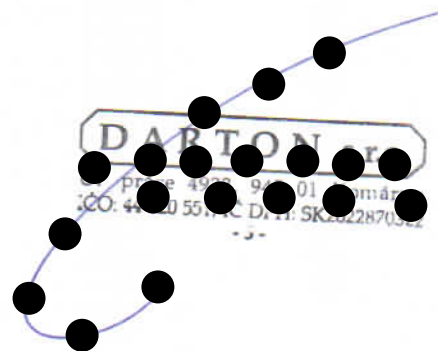

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody


Časť :SO-07.1 Elektrická prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm	2,100	m2	14,46	30,37
2	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 20	2,100	m2	2,36	4,96
3	221	11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 m	2,100	m2	0,96	2,02
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých - spätné uloženie	2,000	m	1,56	3,12
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				40,47			40,47
5 - KOMUNIKÁCIE							
5	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	2,100	m2	7,13	14,97
6	221	56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	2,100	m2	18,42	38,68
7	221	57294-2112	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch liatym asfaltom hr. nad 40	2,100	m2	15,44	32,42
8	272	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	2,100	m2	0,36	0,76
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				86,83			86,83
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE							
9	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s l	2,000	m	6,39	12,78
10	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5	12,000	m	3,37	40,44
11	272	91973-4210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 d	12,000	m	11,00	132,00
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,462	t	9,75	14,25
13	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15kn	21,930	t	0,32	7,02
14	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	1,462	t	16,44	24,04
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :				230,53			230,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				357,83			357,83
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
15	921	21001-0064	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D32mm (P	6,000	m	1,58	9,48
16	MAT	345 655K503	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6029 ZNM S, so závitom P29, obojstranne zi	6,300	m	6,73	42,40
17	MAT	345 659I035	Príchytky PVC (klip) s čelustami 082219 : CL 32, svetlosivá	4,000	kus	0,18	0,72
18	MAT	345 659K673	Koleno Fe 90° : 6129 ZNM S, so závitom P29 žiarovo zinkované	4,000	kus	6,98	27,92
19	MAT	345 659K933	Vývodka rovná PE vonkajšia : 4829/P KB, pre oceľové rúrky, sivá	4,000	kus	0,26	1,04
20	MAT	920 AN34143	Spojka 329/1	4,000	kus	1,60	6,40
21	921	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2	2,000	kus	4,95	9,90
22	MAT	920 AN01450	Koncovka zmršťovacia	2,000	kus	10,12	20,24
23	MAT	920 AN01606	Bužirka zmršťovacia	2,000	m	0,48	0,96
24	921	21010-2001	Montáž káblovej spojky (epoxid) pre 1kV celoplastové káble do 4x2	1,000	kus	38,61	38,61
25	MAT	354 4200R57	Spojka kábelová	1,000	sada	50,60	50,60
26	921	21012-0131	Skríňa poistková do 3x100A na stožiar, vrátane zapojenia	1,000	kus	1,88	1,88
27	MAT	357 500H016	Skríňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	1,000	kus	51,62	51,62
28	921	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	2,000	kus	1,90	3,80
29	MAT	358 4400F40	ET1, ET2	2,000	kus	7,44	14,88
30	921	21012-0453	Istič modulový 3-pól. nad 25A, v skrinke	1,000	kus	7,18	7,18
31	MAT	358 5301E25	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	1,000	kus	20,10	20,10
32	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg, vrátane nosnej konštrukcie	1,000	kus	18,61	18,61
33	MAT	920 AN56009	Elektromerový rozv. RE vrátane nosnej konštrukcie	1,000	kus	151,81	151,81
34	921	21029-2025	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000	kus	19,80	19,80
35	921	21081-0014	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x16	20,000	m	0,69	13,80
36	MAT	341 410M396	Kábel Al 1kV : NAYY-O 4x16	21,000	m	2,63	55,23
37	921	21081-0054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	10,000	m	1,28	12,80
38	MAT	341 410M395	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16	10,000	m	2,63	26,30
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				606,08			606,08
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
39	946	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,020	km	53,47	1,07
40	946	46020-0163	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	20,000	m	3,63	72,60
41	946	46026-0001	Zatiahnutie lana do chráničky	6,000	m	4,11	24,66
42	946	46042-0021	Zriadenie kábelového lôžka 65/5 cm, pieskom	20,000	m	1,08	21,60
43	MAT	Pie sok	Piesok	1,400	m3	10,12	14,17
44	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	20,000	m	1,56	31,20
45	MAT	283 230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silno	21,000	m	0,23	4,83
46	946	46051-0021	Priestup kábelový z PVC rúr D 10,5 cm	7,000	m	3,33	23,31
47	MAT	345 658I052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FFKVS 63,	7,000	m	2,02	14,14
48	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	20,000	m	1,39	27,80
49	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	7,000	m2	1,20	8,40
50	MAT	HZS 210MV	Murárska výpomoc	3,000	%	10,12	30,36
51	MAT	HZS 210PM	Podružný materiál	1,000	%	10,12	10,12
52	MAT	HZS 210PPV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	10,12	60,72
53	MAT	HZS 210RS	Revízná správa	10,000	hod	10,12	101,20
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				446,18			446,18
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				1 052,26			1 052,26

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Rozpočet celkom :				1 410,09			1 410,09

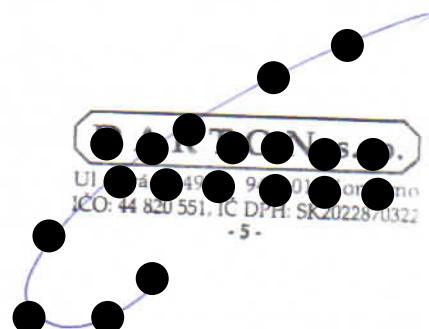

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR				Miesto: Brestovec
Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody				
Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody				
Odberateľ: Obec Brestovec				
Dodávateľ: DARTON s.r.o.				
Projektant: KUBING s.r.o.				
A ZRN				
	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	1 579,83	1 382,29	2 962,12
4	Iné:			
5	Súčet:	1 579,83	1 382,29	2 962,12
B IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomoc			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
D ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
E Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			2 962,12
22	DPH 20% z:	2 962,12	592,42	
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			3 554,54
F Odpočet - pripočet				
odberateľ, obstarávateľ				
podpis:				
dátum: 25.07.2017				
pečiatka:				
dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				
dátum: 25.07.2017				
pečiatka:				

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody

Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	278,47	1 013,95	1 292,42
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 301,36	368,34	1 669,70
PRÁCE A DODAVKY M spolu :	1 579,83	1 382,29	2 962,12
Rozpočet celkom :	1 579,83	1 382,29	2 962,12

DARTON s.r.o.

UI IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberteľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.


Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody

Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21001-0231	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, voľne uložená D60/2-	10,000	m	2,56	25,60
2	MAT	345 6581000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	10,500	m	1,10	11,55
3	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	0,55	13,20
4	MAT	921 AN23847	Okó kábelové 1,5, 2,5 CU	24,000	kus	0,02	0,48
5	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10 mm2	8,000	kus	2,33	18,64
6	MAT	920 AN2355	Okó kábelové 10 CU	8,000	kus	0,10	0,80
7	921	21020-1092	Montáž svetlometov výbojkových 150W	2,000	kus	10,40	20,80
8	MAT	348 0723060	Uličné osvetlenie 1*150W, IP65	2,000	kus	151,81	303,62
9	MAT	348 0728680	Výbojka HPS T LU150/100/T/40	2,000	kus	10,12	20,24
10	921	21020-4101	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, na múr, bez murárskych prác	2,000	kus	31,19	62,38
11	MAT	316 780E041	Výložník 1-ramenný na stenu	2,000	kus	80,96	161,92
12	921	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	0,49	49,00
13	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	105,000	m	0,49	51,45
14	921	21081-0006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	25,000	m	0,49	12,25
15	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	26,250	m	0,76	19,95
16	921	21081-0013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	100,000	m	0,57	57,00
17	MAT	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	105,000	m	3,81	400,05
18	921	21081-0015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	15,000	m	0,49	7,35
19	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	15,750	m	0,77	12,13
20	921	21081-0016	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	25,000	m	0,49	12,25
21	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	26,250	m	1,21	31,76
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				1 292,42			1 292,42
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
22	946	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,160	km	53,47	8,56
23	946	46020-0163	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	160,000	m	3,63	580,80
24	946	46042-0021	Zriadenie kábelového lôžka 65/5 cm, pieskom	160,000	m	1,08	172,80
25	MAT	Pie sok	Piesok	11,200	m3	10,12	113,34
26	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	160,000	m	1,56	249,60
27	MAT	283 230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silno	176,000	m	0,23	40,48
28	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	160,000	m	1,39	222,40
29	946	46062-0013	Provizória úprava terénu, zemina tr 3	56,000	m2	1,20	67,20
30	MAT	HZS 210MV	Murárska výpomoc	3,000	%	10,12	30,36
31	MAT	HZS 210PM	Podružný materiál	1,000	%	10,12	10,12
32	MAT	HZS 210PPV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	12,14	72,84
33	MAT	HZS 210RS	Revízná správa	10,000	hod	10,12	101,20
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				1 669,70			1 669,70
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				2 962,12			2 962,12
Rozpočet celkom :				2 962,12			2 962,12

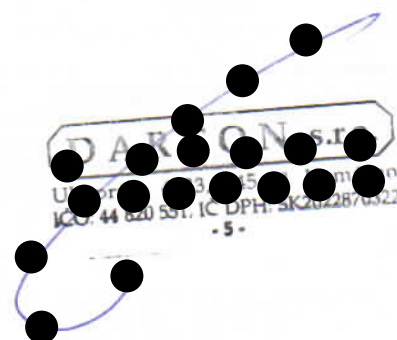

Krycí list rozpočtu v EUR


Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR						Miesto: Brestovec
Objekt :SO-08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy						
Odberateľ: Obec Brestovec						
Dodávateľ: DARTON s.r.o.						
Projektant: KUBING s.r.o.						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	40 381,63	48 580,00	88 961,63	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	40 381,63	48 580,00	88 961,63	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiarka:				
podpis:						
dátum:						
E	Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				88 961,63	
22	DPH 20% z:	88 961,63			17 792,33	
23	DPH 0% z:					
24	Súčet riadkov 21 až 23:				106 753,96	
F	Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum: 25.07.2017				dátum: 25.07.2017		
pečiarka:				pečiarka:		

Odberateľ: Obec Brestovec
Projektant: KUBING s.r.o.
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR
Objekt :SO-08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	14 532,32	48 580,00	63 112,32
2 - ZAKLADY spolu :	9 775,00	0,00	9 775,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu :	16 074,31	0,00	16 074,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	40 381,63	48 580,00	88 961,63
Rozpočet celkom :	40 381,63	48 580,00	88 961,63

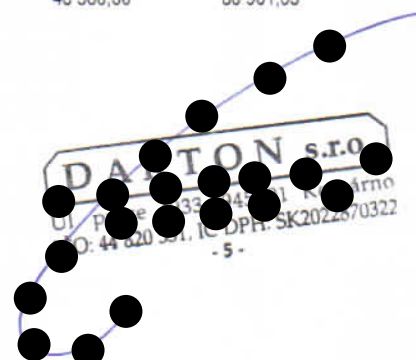

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12220-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	828,000	m3	1,61	1 333,08
2	001	12220-1409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	828,000	m3	0,55	455,40
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	828,000	m3	6,78	5 613,84
4	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - s	4 140,000	m3	0,50	2 070,00
5	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	2 000,000	m3	2,19	4 380,00
6	MAT	583 471040	Drvené kamenivo na zásyp	2 000,000	m3	24,29	48 580,00
7	001	18120-1102	Uprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	2 000,000	m2	0,34	680,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				63 112,32			63 112,32
2 - ZÁKLADY							
8	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	8 000,000	m2	0,35	2 800,00
9	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisypaním	2 250,000	m2	3,10	6 975,00
2 - ZÁKLADY spolu :				9 775,00			9 775,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	828,000	m3	10,59	8 768,52
11	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	4 223,000	t	1,73	7 305,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				16 074,31			16 074,31
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				88 961,63			88 961,63
Rozpočet celkom :				88 961,63			88 961,63

DARTON s.r.o.
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK20228/0322
- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

[illegible]

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.


Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-09 Rozšírenie kompostárne

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu :	512,35	0,00	512,35
2 - ZAKLADY spolu :	381,82	0,00	381,82
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	2 761,89	781,42	3 543,31
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :	511,83	0,00	511,83
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :	1 397,37	90,00	1 487,37
PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	5 565,26	871,42	6 436,68
Rozpočet celkom :	5 565,26	871,42	6 436,68

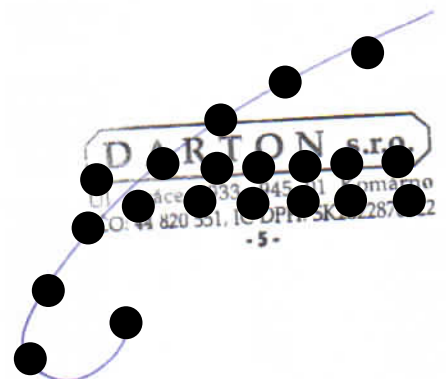

Odberteľ: Obec Brestovec

Projektant: KUBING s.r.o.

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR

Objekt :SO-09 Rozšírenie kompostárne

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	171,210	m3	0,30	51,36
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	171,210	m3	0,09	15,41
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovne	171,210	m3	0,17	29,11
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	171,210	m3	0,45	77,04
5	253	16260-7119	Priplatok ZKD 1000 m - 10 km	1 712,100	m3	0,11	188,33
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	171,210	m3	0,69	118,13
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	171,210	m3	0,09	15,41
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	439,000	m2	0,04	17,56
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				512,35			512,35
2 - ZÁKLADY							
9	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	878,000	m2	0,03	26,34
10	002	28997-0110	Separčná fólia pod betón - D+M	439,000	m2	0,24	105,36
11	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatratrex PP 300g/m2 prisýpaním	481,000	m2	0,52	250,12
2 - ZÁKLADY spolu :				381,82			381,82
5 - KOMUNIKÁCIE							
12	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	481,000	m2	0,85	408,85
13	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 30 mm	439,000	m2	0,33	144,87
14	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	439,000	m2	0,79	346,81
15	221	58113-3314	Kryt cementobetonový CB III hr. 180 mm	439,000	m2	2,77	1 216,03
16	221	59691-1215	Kladenie betónovej dlažby hr. 8cm	439,000	m2	1,11	487,29
17	MAT	592 450300	Dlažba betónová hr. 8cm	439,000	m2	1,78	781,42
18	221	59943-2111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	439,000	m2	0,36	158,04
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				3 543,31			3 543,31
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE							
19	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	2,853	t	179,40	511,83
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :				511,83			511,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
20	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s l	120,000	m	0,83	99,60
21	MAT	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	120,000	kus	0,75	90,00
22	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	10,800	m3	13,78	148,82
23	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	250,000	m	0,53	132,50
24	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	171,210	m3	1,39	237,98
25	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	1 255,600	t	0,62	778,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 487,37			1 487,37
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				6 436,68			6 436,68
Rozpočet celkom :				6 436,68			6 436,68

DARTON s.r.o.
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK202876322
 - 5 -



WORK SAFETY & TECHNICAL SERVICES, s.r.o.

Hlavné námestie 7, P.O.BOX 166, 940 01 Nové Zámky



Oprávnenie ev. čís.: ~~VZ/0025/12/12~~

Evidenčné číslo.: ~~0025/WS~~

POTVRDENIE

Meno a priezvisko:

~~Ivan FERENCY~~

Narodený :

~~12.07.1979~~

Adresa trvalého pobytu:

~~Komárno, Hviezdná 1504/19~~

Menovaný absolvoval výchovu a vzdelávanie :

07.02 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
podľa prílohy č. 8 k vyhláške č.356/2007 Z.z. a
dňa 21.12. 2012 na záverečnej skúške
„vyhovel“

a

je spôsobilý na montáž a demontáž

a) rúrkového lešenia

b) pojazdného a voľne stojacieho lešenia

f) dielcového lešenia



~~Peter Hruškár~~

konateľ

Pečiatka a podpis


V Nových Zámkoch

dňa **21.12.2012**

Platnosť: 5 rokov od dátumu vydania


PREUKAZ LEŠENÁRA

Vydaný podľa § 16 odsek (1) zákona č. 124/2006 Z. z.

	Meno	Ivan
	Prezývka	
	Krmenisko / číslo IČO / IČ	
	Trvalý pobyt	
	Dátum narodenia	
	Dátum vykonania zrkovacej skúšky	
	Dátum a miesto vydania	14.12.2016 / Nová Zámka
		Príjemca a podpis
Evidenčné číslo preukazu	A - vodič, C - pojazdové vozne stojace, E - diaľková	
Evidenčné číslo oprávnenia	Preukaz vydal a eviduje	

Osvedčenie je predložený odpis skladajúci sa z 1 listov(hárkov).
Strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným
odpisom) skladajúcim sa z 1 listov(hárkov), strán, na ktorom
neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky.
Ide o odpis úplný (čiastočný), na odpise neboli (boli) vykonané zmeny,
nezhoduje sa predloženou listinou.

03 Máj 2017




zamestnanec poverený notárom



WORK SAFETY & TECHNICAL SERVICES, s.r.o.

Hlavné námestie 7, P.O.BOX 166, 940 01 Nové Zámky, SR

Oprávnenie - ev. čís.: ~~VVZ-0260/12134~~

Evidenčné číslo preukazu: ~~00000000~~VS

POTVRDENIE

O ABSOLVOVANÍ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Meno a priezvisko: ~~XXXXXXXXXX~~

Narodený (á): ~~12.07.1979~~ v ~~Komárne~~

Menovaný absolvoval výchovu a vzdelávanie:

viazačov bremien

podľa vyhlášky č.356/2007 Z. z. príloha č. 4 k vyhláške č.356/2007 Z. z.


03.04 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien



Pečiatka a podpis

V Komárne

dňa 18.12.2012



Priezvisko _____ Meno _____

Trvalý pobyt _____

Dátum narodenia _____

Dátum vykonania záverečnej skúšky _____

Dátum a miesto vydania _____ Pečiatka a podpis _____

Evidenčné číslo preukazu _____

Evidenčné číslo oprávnenia _____

Viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien _____

Činnosť _____

Preukaz vydal a eviduje _____

Osvädčujem, že predložený odpis skladajúci sa z _____ listov(hárkov)
_____ strán doslovné súhlasí s predloženým originalom (osvedčeným
odpisom) skladajúcim sa z _____ listov(hárkov), _____ strán, na ktorom
neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrtý.
Ide o odpis úplný (častočný), na odpise neboli (boli) vykonané opravy,
nezhodí s predloženou listinou

7.4.2017 14:44

03 Máj 2017




_____ová
zamestnanec poverený notárom

HARMONOGRAM

EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR												
mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.....Objekt :SO-01 Prevádzková budova												
.....Objekt :SO-02 Haly												
.....Časť :Dielňa												
.....Časť :Garáž												
.....Objekt :SO-03 Technická vybavenosť												
.....Časť :Stuďňa												
.....Časť :Vonkajšia kanalizácia												
.....Časť :Vonkajšie rozvody vody												
.....Časť :Žumpa 12m3												
.....Objekt :SO-04 Spevnené plochy												
.....Objekt :SO-06 Oplotenie												
.....Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody												
.....Časť :SO-07.1 Elektrická prípojka												
.....Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody												
.....Objekt :SO-08 Priprava staveniska - hrubé terénne úpravy												
.....Objekt :SO-09 Rozšírenie kompostárne												

FINANČNÝ HARMONOGRAM

EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR											
mesiac	1	2	3	4	y						
.....Objekt :SO-01 Prevádzková budova											25244,35
.....Objekt :SO-02 Haly											
.....Časť :Dielňa											29559,12
.....Časť :Garáž											29530,95
.....Objekt :SO-03 Technická vybavenosť											
.....Časť :Stuďňa											2747,35
.....Časť :Vonkajšia kanalizácia											291,70
.....Časť :Vonkajšie rozvody vody											2789,63
.....Časť :Žumpa 12m3											3825,65
.....Objekt :SO-04 Spevnené plochy											64363,48
.....Objekt :SO-06 Oplotenie											9727,75
.....Objekt :SO-07 Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody											
.....Časť :SO-07.1 Elektrická prípojka											1410,09
.....Časť :SO-07.2 Vonkajšie rozvody											2962,12
.....Objekt :SO-08 Priprava staveniska - hrubé terénne úpravy											88961,63
.....Objekt :SO-09 Rozšírenie kompostárne											6436,68






Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
www.darton.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno	DARTON s. r. o.
so sídlom	Ul. práce 4933, 945 01 Komárno IČO 44820551
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením
zapísaná v	OR OS Nitrianskeho kraja, v.č. 04820551
zastúpená	Ing. Peter Šimon - konateľ spoločnosti
	Ing. Ľuboslav Mura - konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že spoločnosť DARTON s. r. o. nemá úmysle zadať tretím osobám predmetné stavebné práce.

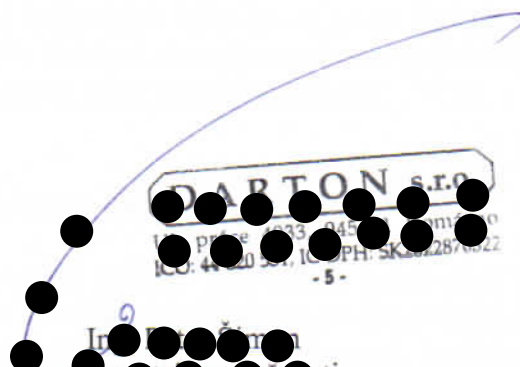
DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44820551, IČO OPH: SK692870022
- 5 -
Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti



TON S.I.O.
[REDACTED]

TON S.I.O.
[REDACTED]